




**MONTINI**  
Ghisa italiana di Qualità.



**ECOPER**

Vie di circolazione (Strade provinciali e statali) - Aree di Parcheggio per tutti i tipi di veicoli (Gruppo 4 della norma UNI EN 124:1995)


**PRODUCT NAME:** ECOPER 850 Q

**PART NUMBER:** S181085

**CLASSE DI PORTATA:** D400 - 400 kN

**TIPO CHIUSINO:** Ispezione incernierato munito di barra elastica e guarnizione continua in EPDM

TELAIO				COPERCHIO		PESO TOTALE Kg		IMBALLO STANDARD
INGOMBRO mm	LUCE mm	H mm	CONFORMAZIONE DEL BORDO	Diametro mm	SISTEMA DI AGGANCIO	COPERCHIO	TELAIO	QUANTITA'
850 X 850	Ø 620	100	CONTINUO RINFORZATO CON NERVATURE, SAGOMATO E CON ALVEOLI	Ø 650	1 FORO LATERALE DI MANOVRA, CIECO	29,5	27,5	10

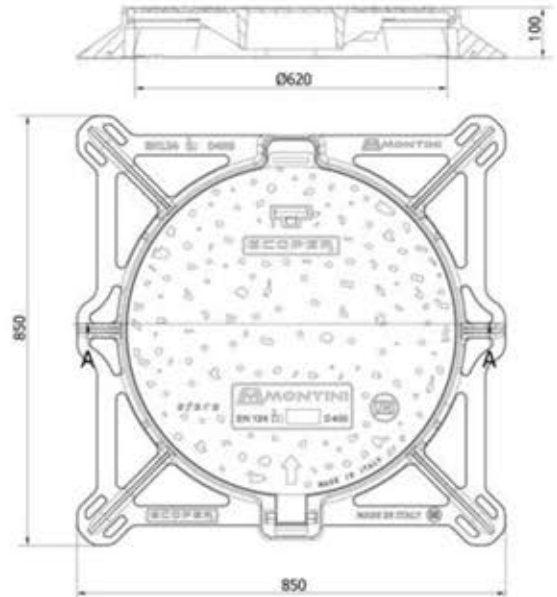

#### DESCRIZIONE

Chiusino articolato in ghisa sferoidale a norma UNIEN 1563: 2012, conforme alla classe D400 della norma UNIEN124:1995. Carico di rottura >400 kN, recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di garanzia di qualità) ed il marchio di qualità UNI.

Particolarmente indicato per l'installazione su reti di condotte fognarie: la presenza della guarnizione continua fra coperchio e telaio assicura il contenimento della fuoriuscita degli odori e contribuisce alla non rumorista del dispositivo.

- **COPERCHIO** circolare articolato autocentrante nel telaio, con calpestio antisdrucchiolo e sistema anti ristagnamento delle acque meteoriche. Munito di barra elastica per l'ancoraggio al telaio e di un foro laterale di manovra, cieco, che permette l'aggancio di un comune utensile (es. piccone) per l'apertura (Angolo di apertura >100°). Coperchio munito di sistema anti chiusura accidentale. Per la chiusura posizionare il coperchio in verticale (90°), sollevarlo di ca. 20mm e farlo scivolare nel suo telaio.
- **TELAIO** Quadrato con bordo esterno continuo rinforzato con nervature e sagomato ad alveoli per migliorarne la presa nella malta cementizia. È dotato di apposita sede per una guarnizione elastica continua anti odore e anti rumore in gomma EPDM SHORE 85 A. La stabilità del coperchio all'interno del telaio è garantita dall'azione congiunta di barra elastica e articolazione
- **Rivestimento:** con vernice idrosolubile nera atossica e non inquinante.
- **Opzioni:** personalizzazione con nome/logo dell'Ente ricavato direttamente da fusione. Modalità e quantità minime sono da concordare

La politica di continuo sviluppo e miglioramento della MONTINI S.p.A. la obbliga a riservarsi il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche di propri prodotti.

