

Vie di circolazione (strade provinciali e statali) – aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli (gruppo 4 della norma UNI EN 124-1995).


NOME PRODOTTO: PITAGORA 1358X750

CODICE ARTICOLO: S145013

CLASSE DI PORTATA: D400 - 400 kN.

TIPO DI CHIUSINO: Chiusino articolato con semicoperchi triangolari

TELAIO				COPERCHIO			PESO kg	IMBALLO STANDARD
Telaio mm	Luce mm	H mm	CONFORMAZIONE DEL BORDO	COPERCHIO mm	SISTEMA DI CHI-USURA	SCRITTE STANDARD	TELAIO + COPERCHIO	QUANTITA'
1358X750	1200X600	100	CONTINUO RINFORZATO CON ALVEOLI	1205X620	SERRATURA		157,00 kg	5

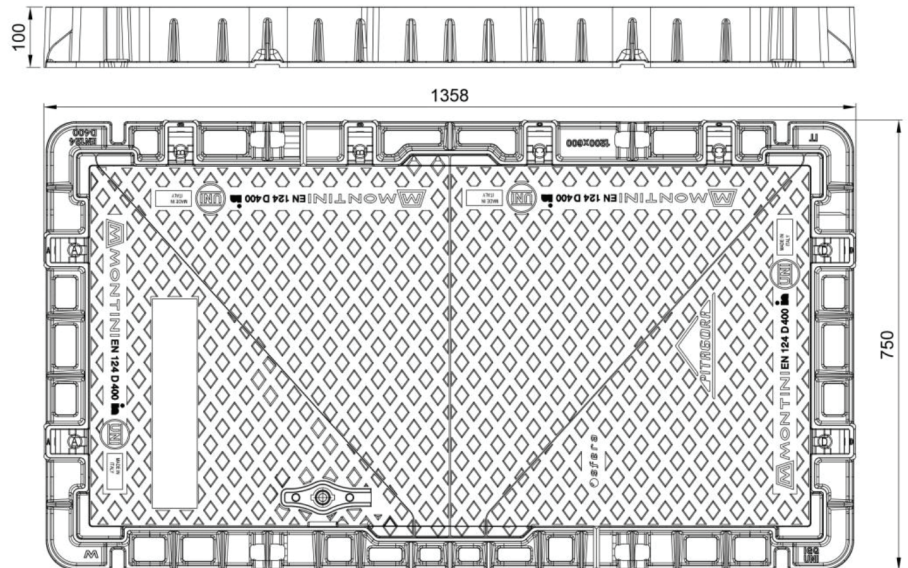

DESCRIZIONE

Chiusino articolato con semicoperchi triangolari in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 prodotto interamente in Italia, conforme alla classe di portata D400 della norma UNI EN 124:1995, carico di rottura > kN 400 (>=40 t), recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) ed il marchio di conformità UNI.

- n. 4 semicoperchi triangolari con calpestio antisdrucciolo ad ampia superficie di deflusso, sistema di antiribaltamento che garantisce un angolo di apertura delle ante superiore a 100° e contemporaneamente ne impedisce la chiusura accidentale. Per chiudere il chiusino è necessario sollevare le ante contrapposte (prima la servente e poi la maestro) di circa 20 mm e piegarle verso l'interno del telaio. Anta maestro completa di system block ovvero una serratura di sicurezza per evitare furti, effrazioni o atti di vandalismo; anta servente dotata di nasetto con sede per aggancio e sollevamento con chiave omologata Telecom.
- Telaio rettangolare con luce netta di passaggio pari a 1200x600mm e bordo esterno continuo, rinforzato con nervature e sagomato ad alveoli per migliorarne la presa nella malta cementizia e l'ancoraggio alla testa del pozzetto. Dotato di asole per il sollevamento e la movimentazione. Sedi per l'alloggiamento dei semicoperchi su lati contrapposti.
- Il rivestimento è a base di una vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante.
- La pre-disposizione per l'inserimento di targhette consente la personalizzazione del coperchio