




MONTINI

URBE 500

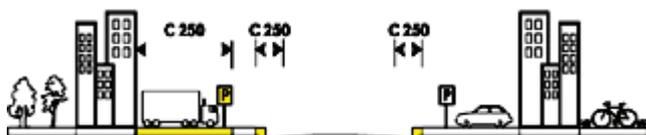

CUNETTE AI BORDI DELLE STRADE CHE SI ESTENDONO AL MASSIMO FINO A 0,5 M SUI MARCIAPIEDI - BANCHINE STRADALI E PARCHEGGI PER AUTOVEICOLI PESANTI (GRUPPO 3 DELLA NORMA UNI EN 124:1995).


NOME PRODOTTO: URBE 500

CLASSE DI PORTATA: C250 - kn 250=t 25,48

CODICE ARTICOLO: S1310/50

TIPO CHIUSINO : ISPEZIONE SFERA

TELAIO				COPERCHIO			PESO TOT. circa Kg	IMBALLO STANDARD	
TELAIO mm	LUCE mm	H mm	CONFORMAZIONE DEL BORDO	COPERCHIO mm	SISTEMA DI AGGANCIO	SCRITTE STANDARD		PEZZI N°.	SCIOLTO
500 500	400 400	40	CONTINUO E SAGOMATO AD ALETTE	420 420	1 ASOLA CENTR.CH.	"ENEL"- "TELECOM"	21	15	no

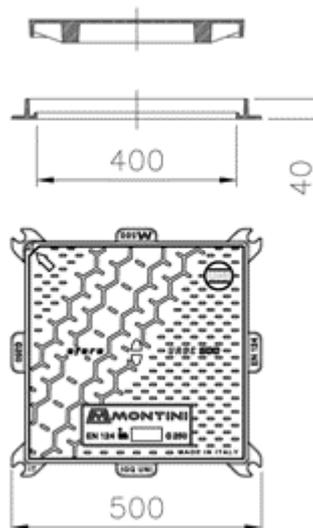

DESCRIZIONE

Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 conforme alla classe di portata C250 della norma UNI EN 124:1995, carico di rottura >kN 250 (>= t 25), recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) ed il marchio di conformità UNI. Adatto per camerette d'ispezione con luce di passaggio mm. 400.

* Coperchio quadrato con calpestio antisdrucciolo e sistema di antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di un foro centrale cieco che permette l'aggancio di un comune utensile per facilitarne il sollevamento senza alcuna fatica. La predisposizione per l'inserimento della targhetta consente la personalizzazione del coperchio; le quantità minime sono da accordarsi.

* Telaio quadrato con sezione ad "U" con bordo esterno continuo, sagomato ad alette e con sedi per ancoraggio angolare per migliorarne la presa nella malta cementizia e l'ancoraggio alla testa del pozzetto.

Il rivestimento è a base di una vernice idrosolubile nera, non tossica e non inquinante.

VOCE DI CAPITOLATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563, PRODOTTO IN STABILIMENTO ITALIANO E SECONDO LA NORMA UNI EN 124:1995. CLASSE DI PORTATA C250, RECANTE IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO IGQ ACCREDITATO E IL MARCHIO DI CONFORMITA' UNI.

* TELAIIO A BASE QUADRATA CON LUCE NETTA DI PASSAGGIO mm. 400x400, DIMENSIONI ESTERNE mm 500x500, BORDO CONTINUO, SAGOMATO AD ALETTE CON SEDI PER ANCORAGGIO ANGOLARE PER MIGLIORARNE LA PRESA NELLA MALTA CEMENTIZIA E L'ANCORAGGIO ALLA TESTA DEL POZZETTO, ALTEZZA mm. 40.

* COPERCHIO QUADRATO CON SUPERFICIE ANTISDRUCCILOLO, MUNITO DI ASOLA CENTRALE PER FACILITARNE L'APERTURA CON UN COMUNE UTENSILE.

SCRITTA COME INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.

VERNICIATURA IDROSOLUBILE NERA, NON TOSSICA E NON INQUINANTE.