




# MONTINI

# ECLIPSE 600

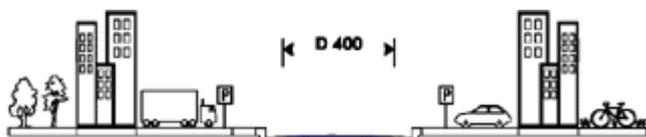

VIE DI CIRCOLAZIONE (STRADE PROVINCIALI E STATALI) - AREE DI PARCHEGGIO PER TUTTI I TIPI DI VEICOLI (GRUPPO 4 DELLA NORMA UNI EN 124-1995).


**NOME PRODOTTO: ECLIPSE 600**

**CLASSE DI PORTATA: D400 - kn 400=t 40,77**

**CODICE ARTICOLO: S1410/60 novità**

**TIPO CHIUSINO : ISPEZIONE SFERA**

TELAIO				COPERCHIO				PESO TOT. circa Kg	IMBALLO STANDARD	
TELAIO mm	LUCE mm	H mm	CONFORMAZIONE DEL BORDO	COPERCHIO mm	SISTEMA DI AGGANCIO	SCRITTE STANDARD	PEZZI N°.		SCIOLTO	
600 600	500 500	100	CONTINUO E SAGOMATO	510 510	2 FORI LAT.CH.		42	10	no	

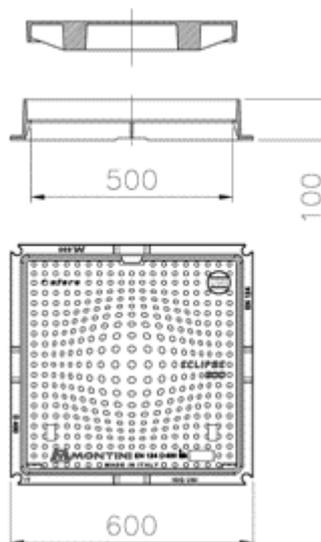

### DESCRIZIONE

Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 conforme alla classe di portata D400 della norma UNI EN 124:1995, carico di rottura >kN 400 (>= t 40), recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) ed il marchio di conformità UNI. Adatto per camerette d'ispezione con luce di passaggio mm. 500.

\* Coperchio quadrato con calpestio antisdrucciole e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, con sede e denti di ritegno su due lati opposti per l'aggancio al telaio, munito di due fori laterali ciechi che permettono l'aggancio con un comune utensile per facilitarne il sollevamento e lo spostamento senza sovraccaricare la schiena.

\* Telaio quadrato con luce netta di passaggio, con bordo continuo e sagomato, con sedi per ancoraggio angolare per migliorarne la presa nella malta cementizia e l'ancoraggio alla testa del pozzetto e con tre denti per l'aggancio del coperchio.

Possibilità di personalizzazione secondo l'utilizzo da concordarsi preventivamente.

Il rivestimento è a base di una vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante.

### VOCE DI CAPITOLATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563, PRODOTTO IN STABILIMENTO ITALIANO E SECONDO LA NORMA UNI EN 124:1995. CLASSE DI PORTATA D400, RECANTE IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO IGQ ACCREDITATO E IL MARCHIO DI CONFORMITA' UNI.

\* TELAIIO A BASE QUADRATA CON LUCE NETTA DI PASSAGGIO mm. 500x500, DIMENSIONI ESTERNE mm 600x600, BORDO CONTINUO E SAGOMATO, CON SEDI PER ANCORAGGIO ANGOLARE PER MIGLIORARNE LA PRESA NELLA MALTA CEMENTIZIA E L'ANCORAGGIO ALLA TESTA DEL POZZETTO, PROFONDITA' DI SEDE COPERCHIO mm. 50, CON TRE PUNTI DI ANCORAGGIO PER IL COPERCHIO, ALTEZZA mm. 100.

\* COPERCHIO QUADRATO CON SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO E SISTEMA ANTIRISTAGNAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, CON DENTI DI RITEGNO PER AGGANCIO AL TELAIIO CHE GARANTISCONO MAGGIORE STABILITA', COPERCHIO DOTATO DI DUE FORI LATERALI CIECHI PER FACILITARNE L'APERTURA E LO SPOSTAMENTO CON UN COMUNE UTENSILE.

SCRITTA COME INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.

VERNICIATURA IDROSOLUBILE NERA, NON TOSSICA E NON INQUINANTE.