GRUPPO R.B. s.r.l.

SCHEDA TECNICA

MONTINI

ECLIPSE 500

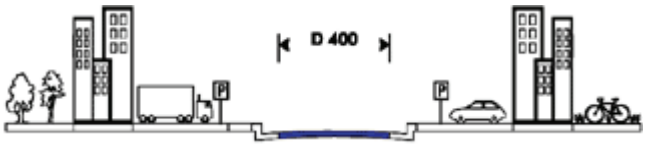

VIE DI CIRCOLAZIONE (STRADE PROVINCIALI E STATALI) - AREE DI PARCHEGGIO PER TUTTI I TIPI DI VEICOLI (GRUPPO 4 DELLA NORMA UNI EN 124-1995).

NOME PRODOTTO: ECLIPSE 500

CODICE ARTICOLO: S1410/50

CLASSE DI PORTATA: D400 - kn 400=t 40,77

TIPO CHIUSINO : ISPEZIONE SFERA

TELAIO				COPERCHIO			PESO TOT. circa	IMBALLO STANDARD	
TELAIO mm ☐	LUCE mm ☐	H mm	CONFORMAZIONE DEL BORDO	COPERCHIO mm ☐	SISTEMA DI AGGANCIO	SCRITTE STANDARD	Kg	PEZZI N°.	SCIOLTO
500 500	400 400	100	CONTINUO E SAGOMATO	410 410	2 FORI LAT.CH.		30	10	no

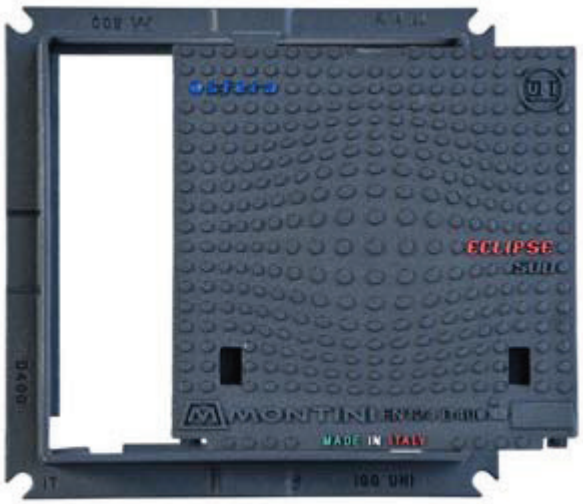

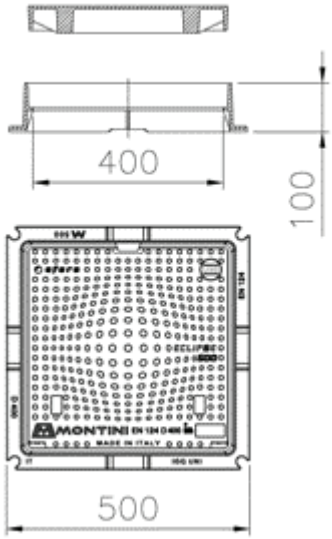

DESCRIZIONE

Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 conforme alla classe di portata D400 della norma UNI EN 124:1995, carico di rottura >kN 400 (>= t 40), recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) ed il marchio di conformità UNI. Adatto per camerette d'ispezione con luce di passaggio mm. 400.

* Coperchio quadrato con calpestio antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, con sede e denti di ritegno su due lati opposti per l'aggancio al telaio, munito di due fori laterali ciechi che permettono l'aggancio con un comune utensile per facilitarne il sollevamento e lo spostamento senza sovraccaricare la schiena.

* Telaio quadrato con luce netta di passaggio, con bordo continuo e sagomato, con sedi per ancoraggio angolare per migliorarne la presa nella malta cementizia e l'ancoraggio alla testa del pozzetto e con tre denti per l'aggancio del coperchio.

Possibilità di personalizzazione secondo l'utilizzo da concordarsi preventivamente.

Il rivestimento è a base di una vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante.

VOCE DI CAPITOLATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563, PRODOTTO IN STABILIMENTO ITALIANO E SECONDO LA NORMA UNI EN 124:1995. CLASSE DI PORTATA D400, RECANTE IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO IGQ ACCREDITATO E IL MARCHIO DI CONFORMITA' UNI.

* TELAIO A BASE QUADRATA CON LUCE NETTA DI PASSAGGIO mm. 400x400, DIMENSIONI ESTERNE mm 500x500, BORDO CONTINUO E SAGOMATO, CON SEDI PER ANCORAGGIO ANGOLARE PER MIGLIORARNE LA PRESA NELLA MALTA CEMENTIZIA E L'ANCORAGGIO ALLA TESTA DEL POZZETTO, PROFONDITA' DI SEDE COPERCHIO mm. 50, CON TRE PUNTI DI ANCORAGGIO PER IL COPERCHIO, ALTEZZA mm. 100.

* COPERCHIO QUADRATO CON SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO E SISTEMA ANTIRISTAGNAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, CON DENTI DI RITEGNO PER AGGANCIO AL TELAIO CHE GARANTISCONO MAGGIORE STABILITA', COPERCHIO DOTATO DI DUE FORI LATERALI CIECHI PER FACILITARNE L'APERTURA E LO SPOSTAMENTO CON UN COMUNE UTENSILE.

SCRITTA COME INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.

VERNICIATURA IDROSOLUBILE NERA, NON TOSSICA E NON INQUINANTE.