




MONTINI

URBE 800X600

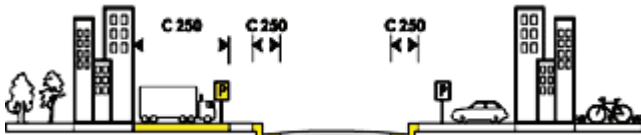

CUNETTE AI BORDI DELLE STRADE CHE SI ESTENDONO AL MASSIMO FINO A 0,5 M SUI MARCIAPIEDI - BANCHINE STRADALI E PARCHEGGI PER AUTOVEICOLI PESANTI (GRUPPO 3 DELLA NORMA UNI EN 124-1995).



NOME PRODOTTO: URBE 800X600

CLASSE DI PORTATA: C250 - kn 250=t 25,48

CODICE ARTICOLO: S1330/80 **novità**

TIPO CHIUSINO : ISPEZIONE SFERA

| TELAIO | | | | COPERCHIO | | | PESO TOT. circa Kg | IMBALLO STANDARD | |
|--------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------|
| TELAIO mm | LUCE mm | H mm | CONFORMAZIONE DEL BORDO | COPERCHIO mm | SISTEMA DI AGGANCIO | SCRITTE STANDARD | | PEZZI N°. | SCIOLTO |
| 800 600 | 700 500 | 51 | CONTINUO E SAGOMATO AD ALETTE | 720 520 | 2 ASOLE LAT.CH. | | 43 | 15 | no |

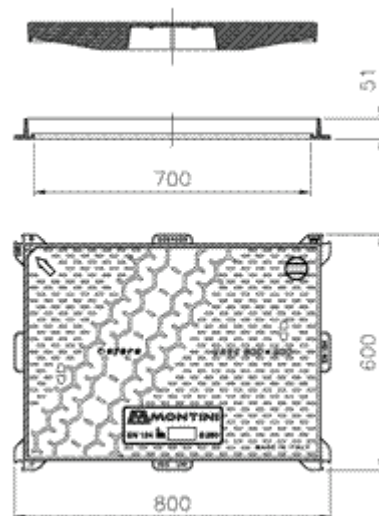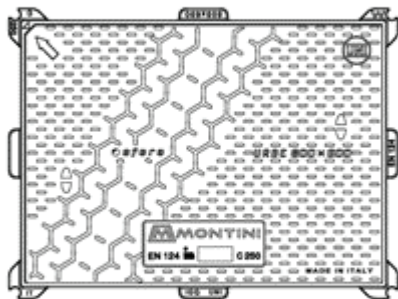

DESCRIZIONE

Chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 conforme alla classe di portata C250 della norma UNI EN 124:1995, carico di rottura >kN 250 (>= t 25), recante il marchio di certificazione di prodotto IGQ (Istituto Italiano di Garanzia della Qualità) ed il marchio di conformità UNI. Adatto per camerette d'ispezione con luce di passaggio mm. 500.

* Coperchio quadrato con calpestio antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di due asole laterali cieche che permettono l'aggancio di un comune utensile per facilitarne sollevamento e spostamento, senza sovraccaricare la schiena.

* Telaio rettangolare con sezione ad "U", bordo continuo, sagomato ad alette con sedi per ancoraggio angolare per migliorarne la presa nella malta cementizia e l'ancoraggio alla testa del pozzetto. Possibilità di personalizzazione secondo l'utilizzo da concordarsi preventivamente.

Il rivestimento è a base di una vernice idrosolubile nera non tossica e non inquinante.

VOCE DI CAPITOLATO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563, PRODOTTO IN STABILIMENTO ITALIANO E SECONDO LA NORMA UNI EN 124:1995. CLASSE DI PORTATA C250, RECANTE IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO IGQ ACCREDITATO E IL MARCHIO DI CONFORMITA' UNI.

* TELAIIO A BASE RETTANGOLARE CON LUCE NETTA DI PASSAGGIO mm. 500X700, DIMENSIONI ESTERNE mm 600X800, BORDO CONTINUO, SAGOMATO AD ALETTE CON SEDI PER ANCORAGGIO ANGOLARE PER MIGLIORARNE LA PRESA NELLA MALTA CEMENTIZIA E L'ANCORAGGIO ALLA TESTA DEL POZZETTO, ALTEZZA mm. 51.

* COPERCHIO RETTANGOLARE CON SUPERFICIE ANTISDRUCCILOLO E SISTEMA ANTIRISTAGNAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE, COPERCHIO DOTATO DI DUE ASOLE LATERALI CIECHE PER FACILITARNE L'APERTURA CON UN COMUNE UTENSILE.

SCRITTA COME INDICAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.

VERNICIATURA IDORSOLUBILE, NON TOSSICA E NON INQUINANTE.